


ASSEMBLY INSTRUCTIONS - LOUVERED RACK: Model no. 30-653

**ESTRUCTURA DE PANELES
PERFORADOS: MODELO 30-653
CRÉMAILLÈRE À
JALOUSIES: MODÈLE 30-653**

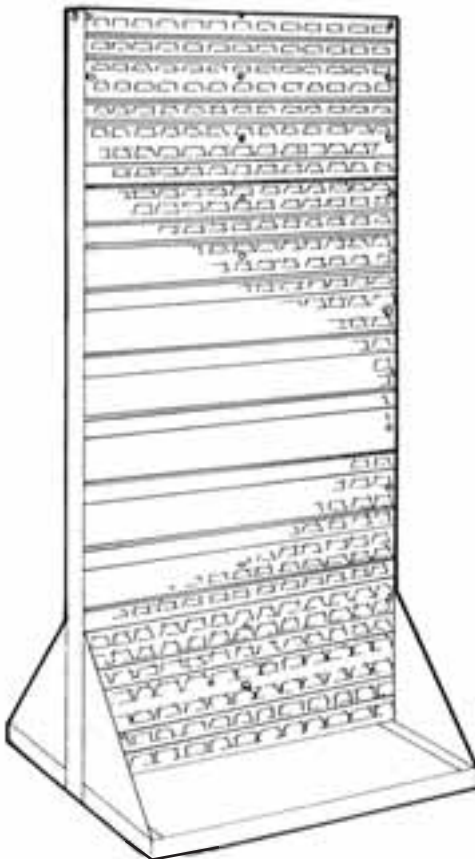


Part#	Qty.	Description
1	2	41 ⁵ / ₈ " x 4" x 1" Bottom Vertical Upright
2	2	33 ¹ / ₂ " x 4" x 1" Top Vertical Upright
3	2	5 x 3 ³ / ₄ x 1 Vertical Upright Connector
4	5	35 ³ / ₈ " x 3 ⁷ / ₈ " x 15/16" Crossbar
5	2	Base Unit
6	4	Universal Side Panel
7	8	35 ³ / ₄ " 19" Louvered Panel
8	24	1/4" 20 x 3/4" Hex Head Bolts, Nuts, and Washers
9	62	#14 -10 x 3/4" Slotted Hex Head Washer Screws
NOTICE:		We recommend using a 3/8" drive ratchet with appropriate sockets, 3/8" and 7/16" wrenches, and a screwdriver.

Pieza	Cant.	Descripción
1	2	Bastidor vertical inferior 41 ⁵ / ₈ " x 4" x 1"
2	2	Bastidor vertical superior 33 ¹ / ₂ " x 4" x 1"
3	1	Empalme para los bastidores verticales 5" x 3 ³ / ₄ " x 1"
4		Barra transversal 35 ³ / ₈ " x 3 ⁷ / ₈ " x 15/16"
5	2	Bases
6	4	Paneles laterales
7	8	Panel perforado 35 ³ / ₄ " x 19"
8	24	Tornillo de cabeza hexagonal con tuerca y arandela 1/4" 20 x 3/4"
9	62	Tornillo-arandela de cabeza hexagonal ranurada # 14 - 10 x 3/4"
NOTA:		Recomendamos utilizar una llave de cubos (trinquete) Con los cubos adecuados: 3/8" y 7/16", así como un Destornillador.

Art.	N°	Description
1	2	Partie Inférieure du Montant 105.73cm x 10.16cm x 2.54cm (41 ⁵ / ₈ " x 4" x 1")
2	2	Parte Supérieure du Montant 85.09cm x 10.10cm x 2.54cm (33 ¹ / ₂ " x 4" x 1")
3	1	Attache pour Montant 12.7cm x 9.53cm x 2.54cm (5" x 3 ³ / ₄ " x 1")
4	5	Barrette de 89,9 x 9,84 x 2,38 cm [35 ³ / ₈ " x 3 ⁷ / ₈ " x 15/16"]
5	2	Unité de base
6	4	Panneau latéral universel
7	8	Panneau à jalousies de 90,8 x 48,3 cm (35 ³ / ₄ " x 19")
8	24	Boulons, écrous, rondelles hex. de (1/4" - 20 x 3/4")
9	62	Vis hex. à fente à tête de rondelle (#14-10 x 3/4") Paquet de pièces
AVIS:		Nous recommandons l'usage d'un cliquet de 3/8" avec douilles appropriées, de clefs de 3/8" et de 7/16" et d'un tournevis



**ASSEMBLY
ENSAMBLAJE
ASSEMBLAGE**

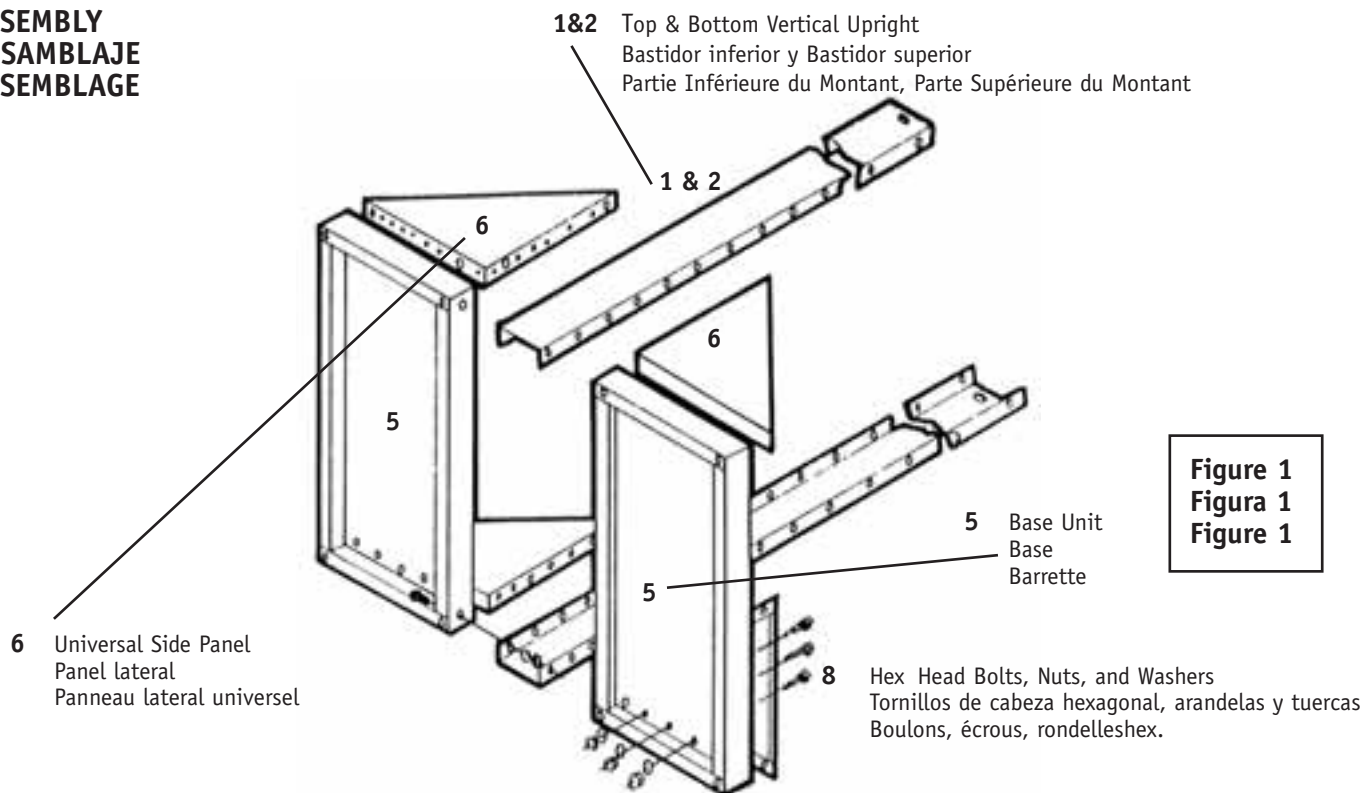

**Figure 1
Figura 1
Figure 1**

1. (For ease of construction, begin by assembling the unit lying on its side.) Attach base units to bottom upright with 1/4" 20 x 3/4" hex head bolts, nuts, and washers. Base units have holes in rear only for attaching bottom uprights. Holes are provided in the base units for possible lag bolting to the floor. See figure 1. Do not fully tighten.

2. Attach universal side panels to base units with 1/2" 20 x 3/4" hex head bolts, nuts, and washers. Now place (1) crossbar in the lowest hole of the upright (above the base units), which is actually the second hole from the bottom, with the open side facing up. Place another crossbar in the fifth hole from the bottom lining up the holes in the universal side panels and the uprights. Place the third crossbar in the eighth hole from the bottom. Use #14 - 10 x 3/4" Slotted Hex Washer Head Screws to attach crossbars. Do not fully tighten.

1. (Para facilitar el ensamble, comience a armar la unidad acostada sobre uno de sus lados). Atornille las bases a los bastidores verticales inferiores utilizando tornillos de cabeza hexagonal de 1/4" 20 x 3/4" con tuerca y arandela. Las perforaciones que hay en la parte posterior de las bases son únicamente para atornillarlas a los bastidores inferiores. Las bases están provistas de perforaciones para posibilitar su anclaje al piso mediante Tornillos. (Ver figura 1). No apriete aun completamente los tornillos.

2. Atornille los paneles laterales a las bases empleando tornillos de cabeza hexagonal de 1/2" 20 x 3/4" con tuerca y arandela. Coloque luego (1) una barra transversal en el primer orificio libre del bastidor (por encima de la base), que es en realidad el segundo desde el extremo, cuidando de que la barra quede con su lado ahuecado hacia arriba. Ponga otra barra transversal en el quinto orificio fijandose en que las perforaciones de los paneles laterales y de los bastidores queden alineadas. Instale la tercera barra transversal en el octavo orificio. Para instalar las barras transversales emplee los tornillos-aran de cabeza hexagonal ranurada #14 - 10 x 3/4". No los apriete aun completamente.

1. (Pour plus de facilité, commencer par assembler l'unité en la couchant sur le côté). Fixer les unités de base à la partie inférieure des montants avec les boulons hex. de 1/4" 20 x 3/4", les écrous et rondelles. Les unités de base n'ont de trous qu'à l'arrière pour fixer les montants. Il est possible de visser l'unité au plancher à travers les autres trous qui se trouvent sur les unités de base. Voir la Fig. 1. Ne pas serrer à fond.

2. Fixer les panneaux latéraux universels aux unités de base avec les boulons hex. de 1/4" 20 x 3/4", les écrous et rondelles. Placer (1) barre de traverse dans le trou au bas du montant (au dessus des unités de base), qui est en fait le deuxième trou à partir du bas, avec le côté ouvert vers le haut. Placer une autre barre de traverse dans le cinquième trou à partir du bas, en alignant les trous des panneaux latéraux universels et des montants. Placer la troisième barre de traverse dans le huitième trou à partir du bas. Utiliser les vis hex. à fente # 14 - 10 x 3/4" pour fixer les barres de traverse. Ne pas serrer a fond.

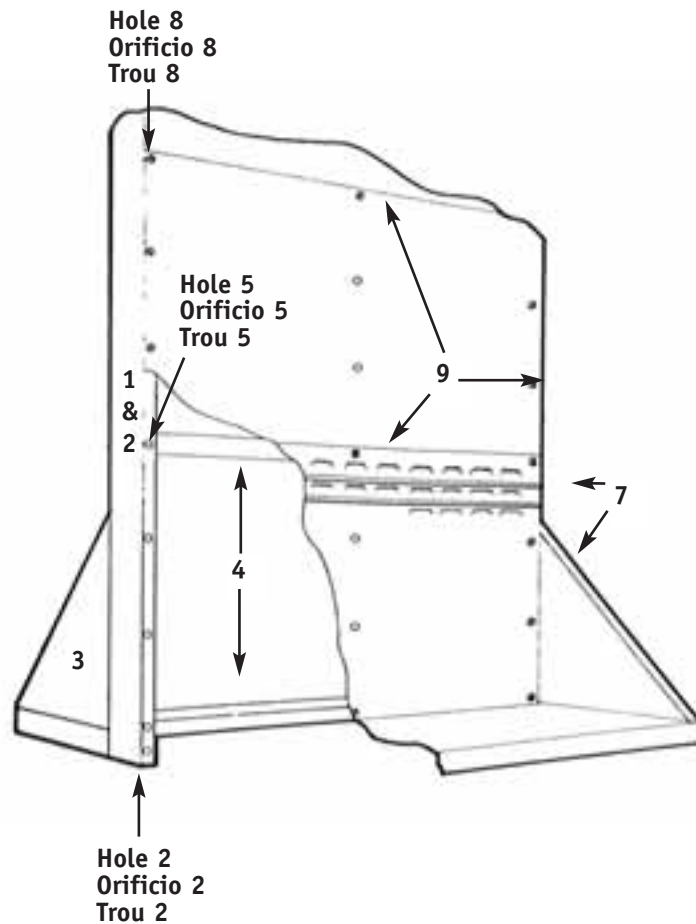


Figure 2
 Figura 2
 Figure 2

3. Remove from one side the screws located at the side panel attached to bottom upright (8 screws total on one side). Slide louvered panel behind the side panel and in front of the bottom upright. Reattach the side panel, louvered panel, and bottom upright. Repeat step on opposite side of the rack (later, this panel will be referred to as the "bottom louvered panel" in instruction #5). Now, stand the unit up. Do not fully tighten. Look at Figure 2.

3. Retire de uno de los lados los tornillos que aseguran el panel lateral al bastidor inferior (8 tornillos en total para cada lado). Deslice el panel perforado por detrás del panel lateral y por delante del bastidor inferior. Atornille de nuevo el panel lateral, el panel perforado y el bastidor inferior. Repita este procedimiento en el lado opuesto de la unidad. (Este panel será llamado "panel perforado inferior" en el numeral 5 de estas instrucciones). Levante ahora la unidad. Aun no apriete los tornillos completamente.

3. Sur un des côtés, enlever les vis qui se trouvent sur le panneau latéral rattaché à la partie inférieure du montant (en tout, 8 vis sur un côté). Glisser le panneau à jalousies sur l'arrière du panneau latéral et devant la partie inférieure du montant. Refixer le panneau latéral, le panneau à jalousies et la partie inférieure du montant. Répéter la même operation sur le côté opposé de l'unité (plus bas, aux instructions No. 5, nous nous référerons à ce panneau comme "panneau à jalousies inférieur"). Remettre l'unité en position verticale. Ne pas serrer à fond.

Vertical Upright Connector
 Conector del Montante
 Attache pour Montant

Figure 4
 Figura 4
 Figure 4

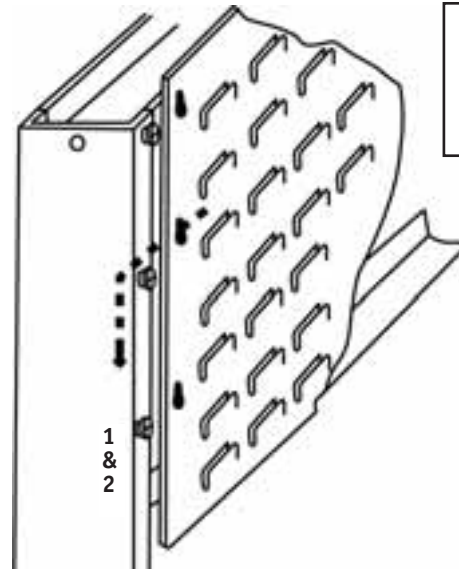
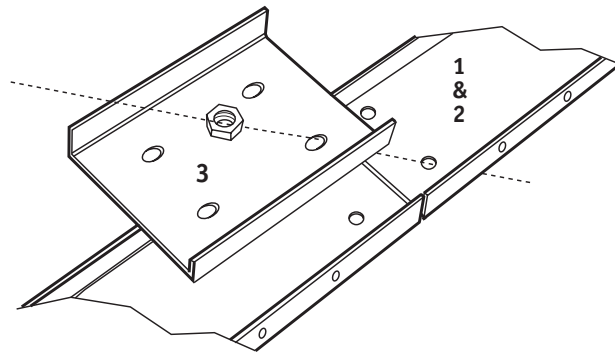


Figure 5
 Figura 5
 Figure 5

4. Attach vertical upright connector on one side to the inside top of the bottom upright using 1/4" 20 x 3/4" hex head bolts, nuts, and washers. Attach top upright to connector. Repeat attaching other connector on the other side. Now, place fourth crossbar in the eleventh hole. Place the fifth crossbar in the fourteenth, or top most, hole. Use #14 - 10 x 3/4" Slotted Hex Head Washer Screws to attach crossbars. Do not fully tighten.

5. Attach all remaining #14 - 10 x 3/4" Slotted Hex Head Washer Screws on to uprights. Do not fully tighten. Place top louvered panel using keyhole slots over screws. Let panel slide down naturally. Repeat step for second from top panel. For third from top panel, remove the top two screws from the bottom louvered panel. Place third louvered panel over keyhole slots, but slide the bottom of the third panel behind the top of the bottom louvered panel. Reattach screws that now connect the the bottom third and the top of the bottom louvered panels to the uprights.

6. Fully tighten all screws, nuts, and bolts.

4. Fije el conector del montante sobre un lado dentro de la parte superior del montante del fondo usando pernos de cabeza hexagonal de + " 20x3/4", tuercas y arandelas. Coloque la tapa en pié sobre el conector. Repita colocando otro conector en el otro lado. Ahora, coloque la cuarta barra transversal en el undécimo hueco. Coloque la quinta barra transversal en el décimo cuarto hueco, o en el hueco más alto. Use tornillos de cabeza hexagonal ranurada con arandelas número 14 - 10x3/4" para fijar las barras transversales. No aprete totalmente, dejando para hacerlo al final.

5. Fije todos los tornillos ranurados de cabeza hexagonal no. 14 - 10x3/4" sobre los montantes. No aprete totalmente. Coloque el panel tipo persiana superior usando los huecos tipo ojo de cerradura sobre los tornillos. Deje dicho panel correr hacia abajo naturalmente. Para el tercero panel del alto hacia abajo, remova los dos tornillos del panel de fondo tipo persiana. Coloque el tercero panel tipo persiana sobre los huecos tipo ojo de cerradura, pero de manera que la base de dicho panel quede por detrás del panel de fondo tipo persiana. Recoloque los tornillos que ahora conectan el tercero panel y el panel de fondo tipo persiana a los montantes.

6. Aprete totalmente todos los tornillos, tuercas y pernos.

4. Fixer l'attache pour montant sur l'un des côtés, en haut et à l'intérieur du montant inférieur, avec des boulons hex. de 1/4" 20 x 3/4", des écrous et rondelles. Fixer le montant supérieur à l'attache. Répéter la même opération avec l'autre attache de l'autre côté de l'unité. Placer la quatrième barre de traverse dans le onzième trou. Placer la cinquième barre de traverse dans le quatorzième trou, ou dans le trou de tout en haut. Fixer les barres de traverse à l'aide de vis hex. # 14 - 10 x 3/4". Ne pas serrer à fond.

5. Fixer le reste des vis hex # 14 - 10 x 3/4" aux montants. Ne pas serrer à fond. Placer le panneau à jalousies supérieur en insérant les fentes sur les vis et en laissant glisser le panneau vers le bas le long des vis. Répéter la même opération pour le deuxième panneau à partir du haut. Pour le troisième panneau à partir du haut, enlever les deux vis du haut du panneau à jalousies inférieur. Placer le troisième panneau à jalousies sur les fentes, mais glisser le bas du troisième panneau derrière le haut du panneau à jalousies inférieur. Remettre les vis qui rattachent maintenant le bas du troisième panneau et le haut du panneau à jalousies inférieur aux montants.

6. Serrer à fond les vis, boulons et écrous.